


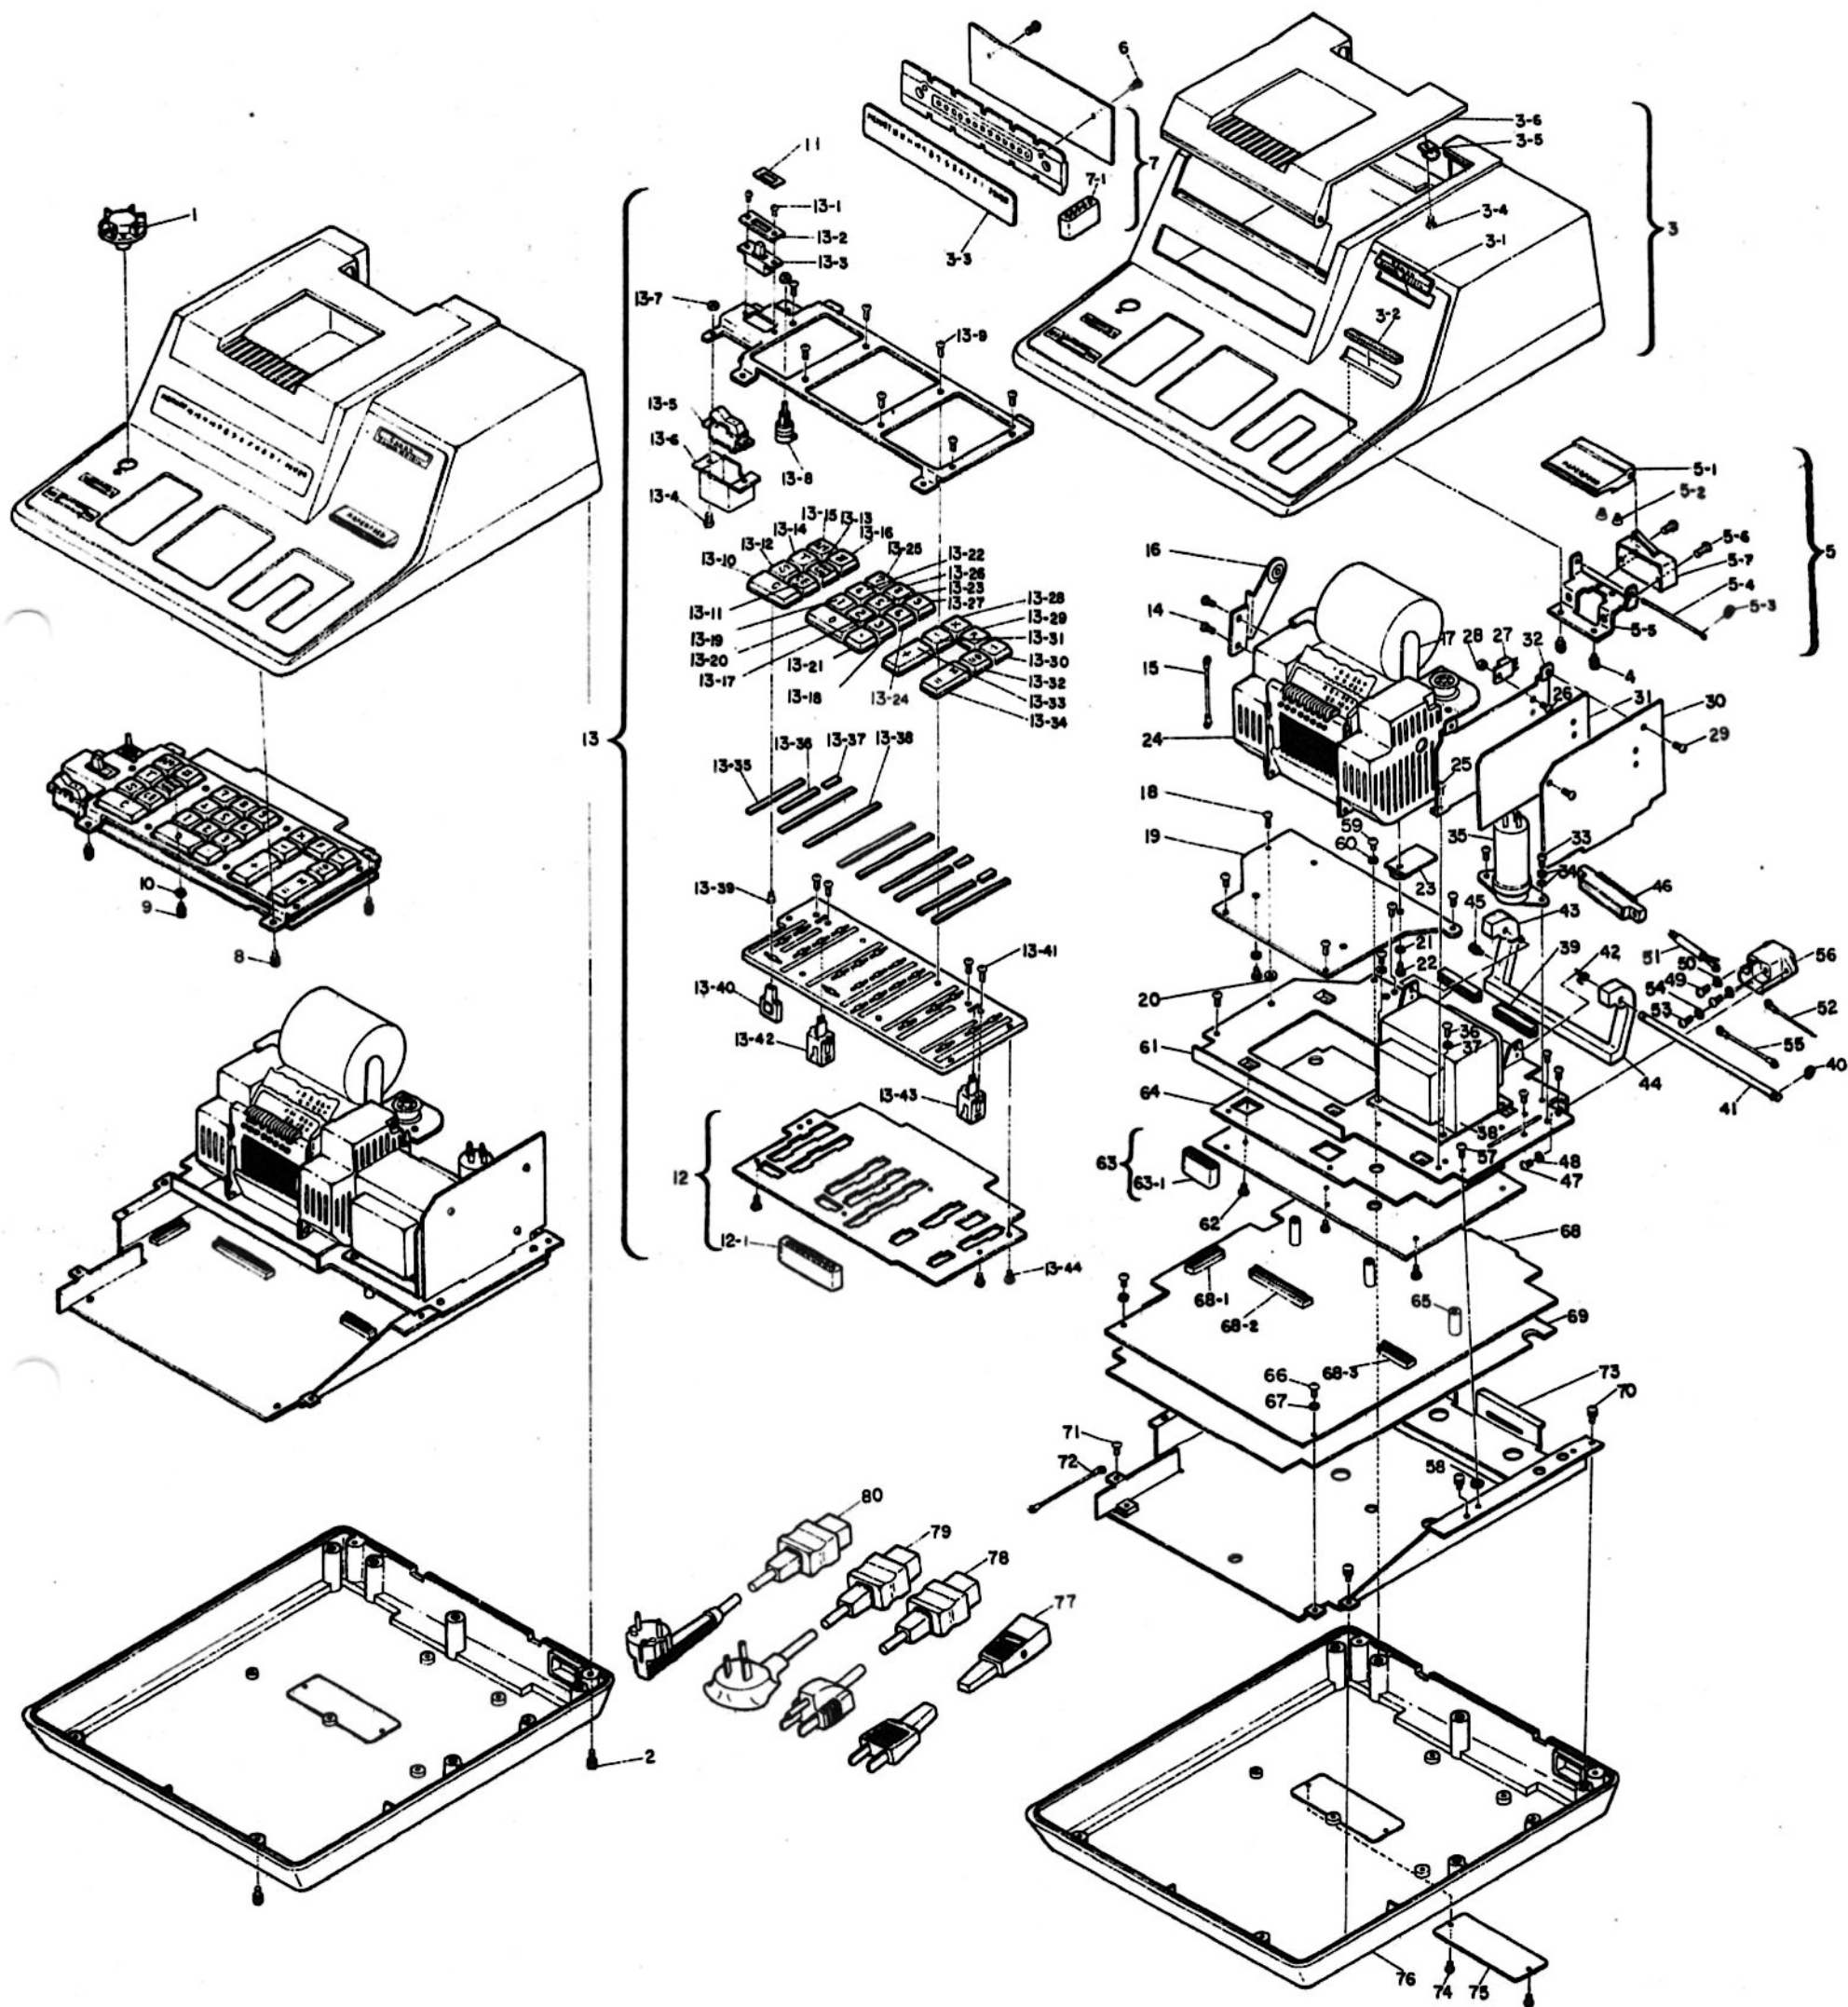

1. Exploded View

分解図


KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
1	86-1001-01	1	Knob	ツマミ
2	X50-300807	4	Screw with washer PH 3x8	ワッシャ付十字ナベネジ
3	Y80-0451-01	1	Cover Unit, upper	上カバーユニット
3-1	96-8637-01	1	Name Plate CANON Canola MP131L	正面プレート
3-2	Y80-0429-01	N	Damper, 300x300x5.0	ダンパー
3-3	86-1005-01	1	Acryl, digit entry display	桁表示用アクリル
3-4	X36-260505	2	Screw, tapping PH 2.6x5	ナベタッピンネジ
3-5	86-0994-01	2	Luch clip	板バネ
3-6	86-1035-01	1	Cover, printer	プリンタ カバー
4	X50-300605	2	Screw with washer PH 3x6	ワッシャ付十字ナベネジ
5	88-2864-01	1	Paper Feed Unit	紙送りユニット
5-1	86-1004-01	1	Keytop [PAPER FEED]	ペーパーフィードキー
5-2	86-0610-01	2	Spring	バネ
5-3	X32-401242	2	Washer, retaining	緊定ワッシャ
5-4	86-1003-01	1	Shaft, paper feed key	キー取付軸
5-5	86-1002-01	1	Angle, paper feed key	取付板
5-6	X16-200907	2	Screw, PH2x9	十字ナベネジ
5-7	X62-0999-01	1	Micro Switch SS-5GL	マイクロスイッチ
6	X36-300605	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
7	88-2857-01	1	Digit Entory Display Unit	置数桁表示ユニット
7-1	X62-5778-01	1	Connector 16P femal	コネクタ 16P (メス)
8	X50-300605	4	Screw with washer PH 3x6	ワッシャ付十字ナベネジ
9	X50-300805	1	Screw with washer PH 3x8	ワッシャ付十字ナベネジ
10	X71-5224-01	1	Washer, toothed	歯付ワッシャ
11	83-4948-01	1	Fiber	ファイバ

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
12	Y80-0456-01	1	Keyboard Card Unit	キーボードカードユニット
12-1	X62-5779-01	1	Connector 30P female	コネクタ 30P
13	88-2847-01	1	Keyboard Block	キーボードブロック
13-1	X18-260605	2	Screw, FTH 2.6x6	十字サネネジ
13-2	86-0439-01	1	Switch Plate	スイッチ取付板
13-3	X62-0426-01	1	Slide Switch	スライドスイッチ
13-4	X16-260608	2	Screw with Washer PH 3x8	ワッシャー付十字ナベネジ
13-5	X62-0801-01	1	Power Supply Switch	電源スイッチ
13-6	86-1222-01	1	Shield Cover, power supply switch	シールド・カバー
13-7	X31-403327	2	Nut	ナット
13-8	X62-0006-01	1	Rotary Switch	ロータリースイッチ
13-9	X36-300805	7	Screw, tapping PH 3x8	ナベネッピンネジ
13-10	86-0506-01	1	Keytop C	キートップ C
13-11	86-1026-01	1	Keytop CE	" CE
13-12	86-1023-01	1	Keytop S	" S
13-13	86-0645-01	1	Keytop SIGN CHG	" SIGN CHG
13-14	86-1025-01	1	Keytop T	" T
13-15	86-0505-01	1	Keytop AM	" AM
13-16	86-1022-01	1	Keytop #	" #
13-17	86-0482-01	1	Keytop 0	" 0
13-18	86-0465-01	1	Keytop .	" .
13-19	86-0456-01	1	Keytop 1	" 1
13-20	86-0457-01	1	Keytop 2	" 2
13-21	86-0458-01	1	Keytop 3	" 3
13-22	86-0459-01	1	Keytop 4	" 4
13-23	86-0460-01	1	Keytop 5	" 5
13-24	86-0461-01	1	Keytop 6, 9	" 6, 9

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
13-25	86-0462-01	1	Keytop 7	キートップ 7
13-26	86-0463-01	1	Keytop 8	" 8
13-27	86-0461-01	1	Keytop 6, 9	" 6, 9
13-28	86-0466-01	1	Keytop ☒	" ☒
13-29	86-0481-01	1	Keytop K	" K
13-30	86-0467-01	1	Keytop ÷	" ÷
13-31	86-1028-01	1	Keytop -	" -
13-32	86-1027-01	1	Keytop 全	" 全
13-33	86-1031-01	1	Keytop +	" +
13-34	86-1030-01	1	Keytop *	" *
13-35	Y80-0427-01	N	Damper, 300x300x1.5	ダンパー
13-36	Y80-0427-01	N	Damper, 300x300x1.5	"
13-37	Y80-0427-01	N	Damper, 300x300x1.5	"
13-38	Y80-0427-01	N	Damper, 300x300x1.5	"
13-39	86-0610-01	23	Spring	スプリング
13-40	Y80-0424-01	10	Shaft Unit (Black)	キー軸ユニット (黒)
	Y80-0437-01	13	Shaft Unit (Gray)	" (灰)
13-41	X16-260608	4	Screw, PH 2.6x6	十字ナベネジ
13-42	X61-0047-01	1	Push Switch (AM)	プッシュスイッチ
13-43	X61-0042-01	1	Push Switch (K)	プッシュスイッチ
13-44	X36-300805	6	Screw, tapping PH 3x8	ナベタッピンネジ
14	X06-300605	4	Screw, PH 3x6	十字ナベネジ
15	Y80-0442-01	1	Wire Unit, ground	アース線ユニット (緑)
16	86-1000-01	1	Arm, printer (left)	記録紙押エ板 (左)
17	86-0999-01	1	Arm, printer (right)	記録紙押エ板 (右)
18	X71-5244-01	4	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
19	86-1011-01	1	Bracket, printer	プリンタ取付板
20	86-1017-01	4	Pad, rubber 10φ	ゴムサ
21	X07-401005	4	Screw, BH 4x10	十字バインドネジ

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
22	X32-301407	4	Washer, plain	平座金
23	86-1016-01	4	Pad, rubber	ゴムサ
24	X71-9330-01	1	PRINTER-102	プリンター 102
25	X71-5244-01	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
26	X07-300805	2	Screw, BH 3x8	十字バインドネジ
27	X65-6116-01	2	Transistor 2SC1061	トランジスタ
28	X31-401325	2	Nut	ナット
29	X71-5244-01	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
30	88-2858-01	1	Power Supply Card Unit except 115VUL	電源カードユニット 115VUL 以外
	88-2859-01	1	Power Supply Card Unit 115VUL	電源カードユニット 115VUL
31	83-5690-01	N	Insulator	絶縁紙
32	86-1019-01	1	Bracket, power supply card	電源カード取付板
33	X71-5244-01	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
34	X32-103027	2	Washer, spring	スプリング ワッシャ
35	X63-3214-01	1	Chemical Condenser 35V 1000 μ Fx2+2200 μ F	ケミカルコンデンサ
36	X07-400605	4	Screw, BH 4x6	十字バインドネジ
37	X32-104027	4	Washer, spring	スプリング ワッシャ
38	X61-1236-01	1	Power Transformer 100V, 115V	電源トランス 100V, 115V
	X61-1237-01	1	Power Transformer 220V, 240V	電源トランス 220V, 240V
39	86-1012-01	2	Bushing, nylon	ナイロン ブッシュ
40	X32-401402	2	Washer, retaining	緊定ワッシャ
41	86-0996-01	1	Shift, grip	把手取付軸
42	86-0997-01	1	Spring (right)	バネ(右)
43	86-0998-01	1	Spring (left)	バネ(左)

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
44	86-0995-01	1	Grip	把子
45	X50-300605	1	Screw with washer PH 3x6	ワッシャ付十字ナベネジ
46	X62-5748-01	1	Connector 20P	コネクタ 20P
47	X06-300605	2	Screw, PH 3x6	十字ナベネジ
48	X32-103027	2	Washer, spring	スプリングワッシャ
49	X07-300503	2	Screw, BH 3x5	十字バインドネジ
50	X32-103027	2	Washer, spring	スプリングワッシャ
51	Y80-0457-01	1	Wiring Unit, power supply switch (Black)	電源スイッチ 黒線ユニット (黒)
	Y80-0458-01	1	Wiring Unit, power supply switch (Brown)	" (茶)
52	Y80-0444-01	1	Wire Unit, lug terminal (White)	ラグ端子ユニット (白)
	Y80-0446-01	1	Wire Unit, lug terminal (Blue)	" (青)
53	X07-400603	1	Screw, BH 4x6	十字バインドネジ
54	X32-104027	1	Washer, spring	スプリングワッシャ
55	Y80-0442-01	1	Wire Unit, ground	アース線ユニット (緑)
	Y80-0443-01	1	Wire Unit, ground	アース線ユニット (緑/黄)
56	X61-5042-01	1	Receptacle	リセプタクル
57	X71-5244-01	3	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
58	86-1017-01	3	Pad, rubber 10φ	ゴムサ
59	X50-300805	2	Screw with washer PH 3x8	ワッシャ付十字ナベネジ
60	X32-301307	2	Washer, plain	平座金
61	86-1010-01	1	Chassis, power supply	電源シャーシ
62	X71-5244-01	5	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
63	Y80-0454-01	1	Drive Card Unit	ドライブカードユニット
63-1	X62-5778-01	1	Connector 16P female	コネクタ 16P (メス)
64	83-5690-01	N	Insulator	絶縁紙

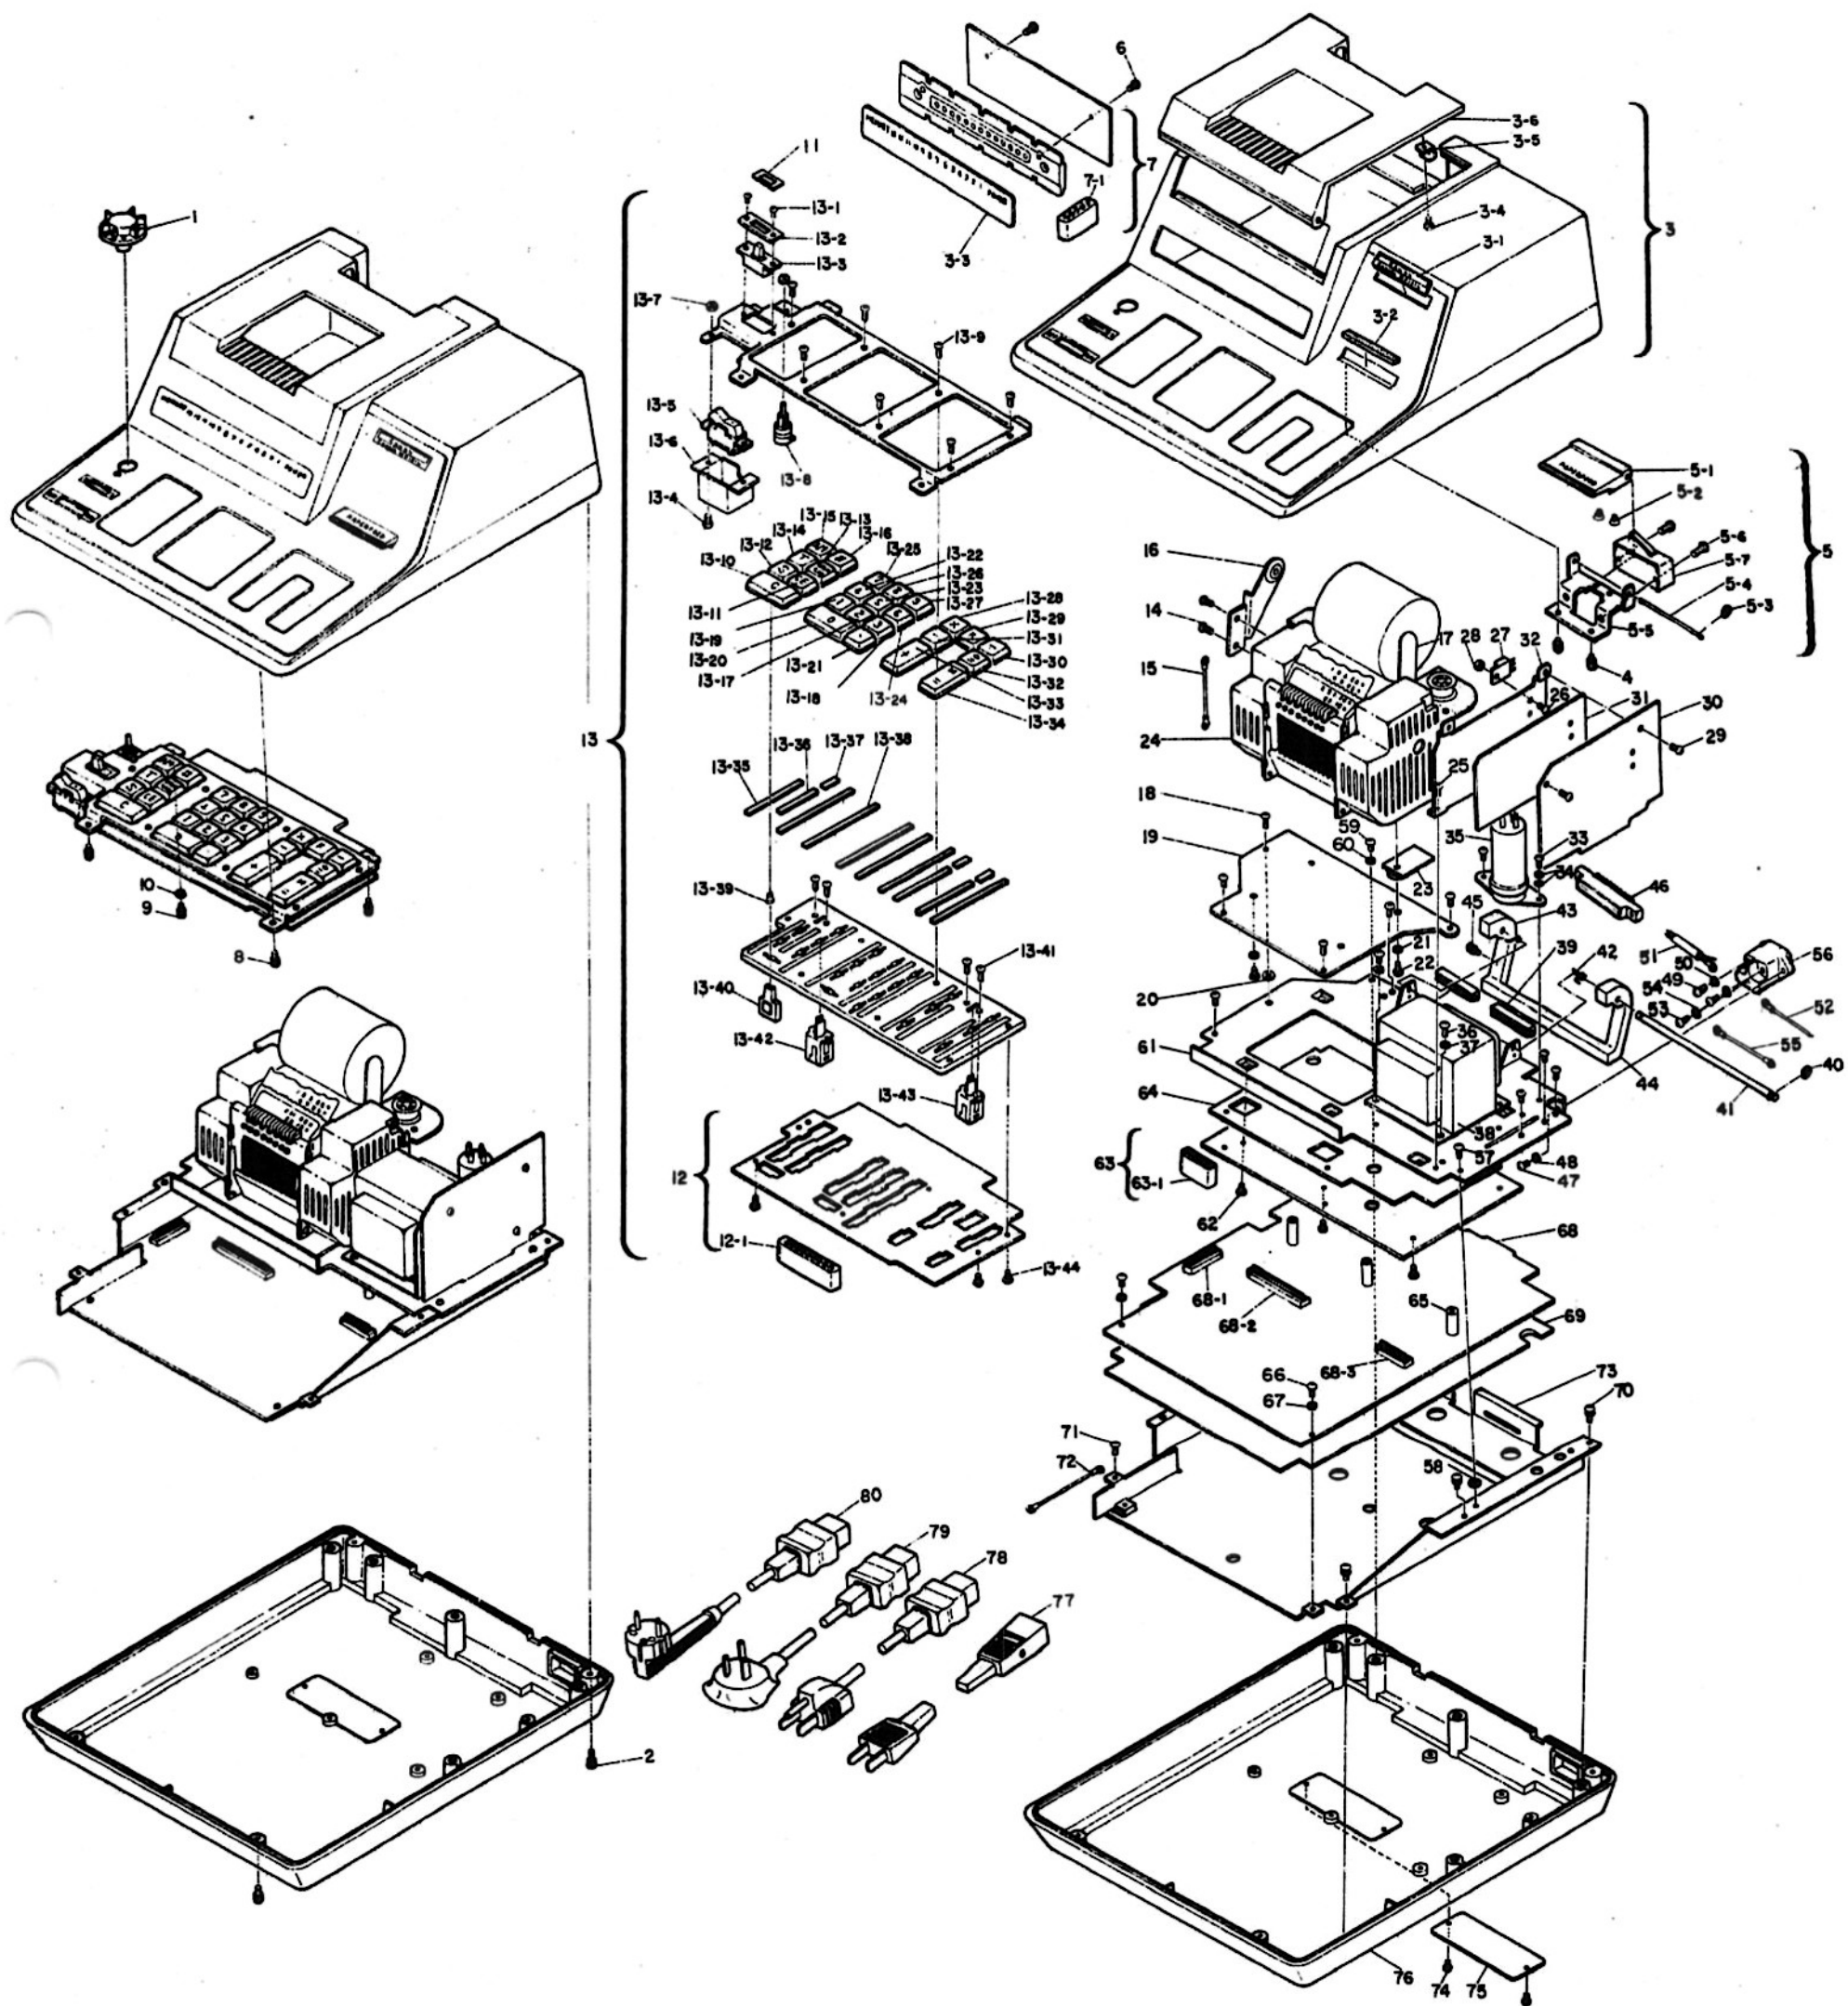

1. Exploded View

分解図

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
1	86-1001-01	1	Knob	ツマミ
2	X50-300807	4	Screw with washer PH 3x8	ワッシャ付十字ナベネジ
3	Y80-0451-01	1	Cover Unit, upper	上カバーユニット
3-1	96-8637-01	1	Name Plate CANON Canola MP131L	正面プレート
3-2	Y80-0429-01	N	Damper, 300x300x5.0	ダンパー
3-3	86-1005-01	1	Acryl, digit entry display	桁表示用アクリル
3-4	X36-260505	2	Screw, tapping PH 2.6x5	ナベタッピンネジ
3-5	86-0994-01	2	Luch clip	板バネ
3-6	86-1035-01	1	Cover, printer	プリンタカバー
4	X50-300605	2	Screw with washer PH 3x6	ワッシャ付十字ナベネジ
5	88-2864-01	1	Paper Feed Unit	紙送りユニット
5-1	86-1004-01	1	Keytop [PAPER FEED]	ペーパーフィードキー
5-2	86-0610-01	2	Spring	バネ
5-3	X32-401242	2	Washer, retaining	緊定ワッシャ
5-4	86-1003-01	1	Shaft, paper feed key	キー取付軸
5-5	86-1002-01	1	Angle, paper feed key	取付板
5-6	X16-200907	2	Screw, PH2x9	十字ナベネジ
5-7	X62-0999-01	1	Micro Switch SS-5GL	マイクロスイッチ
6	X36-300605	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
7	88-2857-01	1	Digit Entory Display Unit	置数桁表示ユニット
7-1	X62-5778-01	1	Connector 16P femal	コネクタ 16P (メス)
8	X50-300605	4	Screw with washer PH 3x6	ワッシャ付十字ナベネジ
9	X50-300805	1	Screw with washer PH 3x8	ワッシャ付十字ナベネジ
10	X71-5224-01	1	Washer, toothed	歯付ワッシャ
11	83-4948-01	1	Fiber	ファイバ

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
12	Y80-0456-01	1	Keyboard Card Unit	キーボードカードユニット
12-1	X62-5779-01	1	Connector 30P femal	コネクタ 30P
13	88-2847-01	1	Keyboard Block	キーボードブロック
13-1	X18-260605	2	Screw, FTH 2.6x6	十字サネネジ
13-2	86-0439-01	1	Switch Plate	スイッチ取付板
13-3	X62-0426-01	1	Slide Switch	スライドスイッチ
13-4	X16-260608	2	Screw with Washer PH 3x8	ワッシャー付十字ナベネジ
13-5	X62-0801-01	1	Power Supply Switch	電源スイッチ
13-6	86-1222-01	1	Shield Cover, power supply switch	シールド・カバー
13-7	X31-403327	2	Nut	ナット
13-8	X62-0006-01	1	Rotary Switch	ロータリースイッチ
13-9	X36-300805	7	Screw, tapping PH 3x8	ナベネッピンネジ
13-10	86-0506-01	1	Keytop C	キートップ C
13-11	86-1026-01	1	Keytop CE	" CE
13-12	86-1023-01	1	Keytop S	" S
13-13	86-0645-01	1	Keytop SIGN CHG	" SIGN CHG
13-14	86-1025-01	1	Keytop T	" T
13-15	86-0505-01	1	Keytop AM	" AM
13-16	86-1022-01	1	Keytop #	" #
13-17	86-0482-01	1	Keytop 0	" 0
13-18	86-0465-01	1	Keytop .	" .
13-19	86-0456-01	1	Keytop 1	" 1
13-20	86-0457-01	1	Keytop 2	" 2
13-21	86-0458-01	1	Keytop 3	" 3
13-22	86-0459-01	1	Keytop 4	" 4
13-23	86-0460-01	1	Keytop 5	" 5
13-24	86-0461-01	1	Keytop 6, 9	" 6, 9

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
13-25	86-0462-01	1	Keytop 7	キートップ 7
13-26	86-0463-01	1	Keytop 8	" 8
13-27	86-0461-01	1	Keytop 6, 9	" 6, 9
13-28	86-0466-01	1	Keytop ☒	" ☒
13-29	86-0481-01	1	Keytop K	" K
13-30	86-0467-01	1	Keytop ÷	" ÷
13-31	86-1028-01	1	Keytop -	" -
13-32	86-1027-01	1	Keytop ☐	" ☐
13-33	86-1031-01	1	Keytop +	" +
13-34	86-1030-01	1	Keytop *	" *
13-35	Y80-0427-01	N	Damper, 300x300x1.5	ダンパー
13-36	Y80-0427-01	N	Damper, 300x300x1.5	"
13-37	Y80-0427-01	N	Damper, 300x300x1.5	"
13-38	Y80-0427-01	N	Damper, 300x300x1.5	"
13-39	86-0610-01	23	Spring	スプリング
13-40	Y80-0424-01	10	Shaft Unit (Black)	キー軸ユニット (黒)
	Y80-0437-01	13	Shaft Unit (Gray)	" (灰)
13-41	X16-260608	4	Screw, PH 2.6x6	十字ナベネジ
13-42	X61-0047-01	1	Push Switch (AM)	プッシュスイッチ
13-43	X61-0042-01	1	Push Switch (K)	プッシュスイッチ
13-44	X36-300805	6	Screw, tapping PH 3x8	ナベタッピンネジ
14	X06-300605	4	Screw, PH 3x6	十字ナベネジ
15	Y80-0442-01	1	Wire Unit, ground	アース線ユニット (緑)
16	86-1000-01	1	Arm, printer (left)	記録紙押エ板 (左)
17	86-0999-01	1	Arm, printer (right)	記録紙押エ板 (右)
18	X71-5244-01	4	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
19	86-1011-01	1	Bracket, printer	プリンタ取付板
20	86-1017-01	4	Pad, rubber 10φ	ゴムサ
21	X07-401005	4	Screw, BH 4x10	十字バインドネジ

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
22	X32-301407	4	Washer, plain	平座金
23	86-1016-01	4	Pad, rubber	ゴムサ
24	X71-9330-01	1	PRINTER-102	プリンター 102
25	X71-5244-01	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
26	X07-300805	2	Screw, BH 3x8	十字バインドネジ
27	X65-6116-01	2	Transistor 2SC1061	トランジスタ
28	X31-401325	2	Nut	ナット
29	X71-5244-01	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
30	88-2858-01	1	Power Supply Card Unit except 115VUL	電源カードユニット 115VUL 以外
	88-2859-01	1	Power Supply, Card Unit 115VUL	電源カードユニット 115VUL
31	83-5690-01	N	Insulator	絶縁紙
32	86-1019-01	1	Bracket, power supply card	電源カード取付板
33	X71-5244-01	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
34	X32-103027	2	Washer, spring	スプリング ワッシャ
35	X63-3214-01	1	Chemical Condenser 35V 1000 μ Fx2+2200 μ F	ケミカルコンデンサ
36	X07-400605	4	Screw, BH 4x6	十字バインドネジ
37	X32-104027	4	Washer, spring	スプリング ワッシャ
38	X61-1236-01	1	Power Transformer 100V, 115V	電源トランス 100V, 115V
	X61-1237-01	1	Power Transformer 220V, 240V	電源トランス 220V, 240V
39	86-1012-01	2	Bushing, nylon	ナイロン ブッシュ
40	X32-401402	2	Washer, retaining	緊定ワッシャ
41	86-0996-01	1	Shift, grip	把手取付軸
42	86-0997-01	1	Spring (right)	バネ(右)
43	86-0998-01	1	Spring (left)	バネ(左)

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
44	86-0995-01	1	Grip	把子
45	X50-300605	1	Screw with washer PH 3x6	ワッシャ付十字ナベネジ
46	X62-5748-01	1	Connector 20P	コネクタ 20P
47	X06-300605	2	Screw, PH 3x6	十字ナベネジ
48	X32-103027	2	Washer, spring	スプリングワッシャ
49	X07-300503	2	Screw, BH 3x5	十字バインドネジ
50	X32-103027	2	Washer, spring	スプリングワッシャ
51	Y80-0457-01	1	Wiring Unit, power supply switch (Black)	電源スイッチ 黒線ユニット (黒)
	Y80-0458-01	1	Wiring Unit, power supply switch (Brown)	" (茶)
52	Y80-0444-01	1	Wire Unit, lug terminal (White)	ラグ端子ユニット (白)
	Y80-0446-01	1	Wire Unit, lug terminal (Blue)	" (青)
53	X07-400603	1	Screw, BH 4x6	十字バインドネジ
54	X32-104027	1	Washer, spring	スプリングワッシャ
55	Y80-0442-01	1	Wire Unit, ground	アース線ユニット (緑)
	Y80-0443-01	1	Wire Unit, ground	アース線ユニット (緑/黄)
56	X61-5042-01	1	Receptacle	リセプタクル
57	X71-5244-01	3	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッポンネジ
58	86-1017-01	3	Pad, rubber 10φ	ゴムサ
59	X50-300805	2	Screw with washer PH 3x8	ワッシャ付十字ナベネジ
60	X32-301307	2	Washer, plain	平座金
61	86-1010-01	1	Chassis, power supply	電源シャーシ
62	X71-5244-01	5	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッポンネジ
63	Y80-0454-01	1	Drive Card Unit	ドライブカードユニット
63-1	X62-5778-01	1	Connector 16P female	コネクタ 16P (メス)
64	83-5690-01	N	Insulator	絶縁紙

KEY NO.	PARTS NO.	Q'TY	DESCRIPTION	
65	86-1015-01	3	Pad, rubber 10φx18	ゴムサ
66	X71-5244-01	2	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
67	X32-301307	2	Washer, plain	平座金
68	Y80-0453-01	1	Arithmetic Card Unit	演算カードユニット
68-1	X62-5839-01	1	Connector 16P male	コネクタ 16P (オス)
68-2	X62-5840-01	1	Connector 30P male	コネクタ 30P (オス)
68-3	X62-5839-01	1	Connector 16P male	コネクタ 16P (オス)
69	86-1008-01	1	Insulator, arithmetic card	縁縁フアイバー
70	X50-300805	6	Screw with washer PH 3x8	ワッシャ付十字ナベネジ
71	X71-5244-01	1	Screw, tapping PH 3x6	ナベタッピンネジ
72	Y80-0442-01	1	Wire Unit, ground (Green)	アース線 (緑)
73	86-1009-01	1	Chassis	シャーシ
74	X71-5297-01	2	Screw, tapping PH 2.3x4	ナベタッピンネジ
75	96-8638-01	1	Rating Plate 100V	定格銘板 100V
	96-8639-01	1	Rating Plate 115VUL	" 115VUL
	96-8640-01	1	Rating Plate 220V	" 220V
	96-8641-01	1	Rating Plate 240V	" 240V
	96-8642-01	1	Rating Plate 115V	" 115V
76	Y80-0452-01	1	Cover Unit, lower	底カバーユニット
77	88-2568-02	1	Power Supply Cord 100V, 115V	電源コード 100V, 115V
78	88-2522-01	1	Power Supply Cord 115VUL	" 115VUL
79	88-2524-01	1	Power Supply Cord 240V	" 240V
80	88-2523-01	1	Power Supply Cord 220V	" 220V
*	86-1177-01	1	Dust Cover	ダストカバー

2.. Arithmetic Card Unit (Y80-0453-01)

演算カードユニット

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
	X62-5839-01	2	Connector 16P	コネクタ 16P
	X62-5840-01	1	Connector 30P	コネクタ 30P
C4	X62-8707-01	1	Film Condenser 50V 0.01 μ F	フィルムコンデンサ
C14	X63-1007-01	4	Ceramic Condenser 500V 120PF	セラミックコンデンサ
C13	X63-2010-01	1	Ceramic Condenser 50V 100PF	"
C3	X63-2012-01	7	Ceramic Condenser 50V 4700PF	"
C12	X63-2015-01	1	Ceramic Condenser 50V 68PF	"
C11	X63-2022-01	1	Ceramic Condenser 50V 1000PF	"
C15	X63-2025-01	1	Ceramic Condenser 50V 470PF	"
C5	X63-3227-01	1	Chemical Condenser 25V 3.3 μ F	ケミカルコンデンサ
C18	X63-3228-01	10	Chemical Condenser 25V 33 μ F	ケミカルコンデンサ
R13	X64-0411-01	2	Carbon Resistor 27KohmT1/8W	炭素被膜固定抵抗器
R16	X64-0496-02	3	Carbon Resistor 47KohmT1/8W	"
R20	X64-0548-01	1	Carbon Resistor 100KohmT1/8W	"
R21	X64-0549-01	3	Carbon Resistor 220KohmT1/8W	"
R24	X64-0578-01	2	Carbon Resistor 820KohmT1/8W	"
R18	X64-0712-01	1	Carbon Resistor 68KohmT1/8W	"
R19	X64-0749-01	2	Carbon Resistor 82KohmT1/8W	"

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
R6	X64-0828-01	7	Carbon Resistor 1KohmT1/8W	炭素被膜固定抵抗器
R7	X64-0829-01	3	Carbon Resistor 1.8KohmT1/8W	"
R22	X64-0830-01	1	Carbon Resistor 2.7KohmT1/8W	"
R10	X64-0832-01	2	Carbon Resistor 5.6KohmT1/8W	"
R11	X64-0833-01	43	Carbon Resistor 10KohmT1/8W	"
R12	X64-0834-01	16	Carbon Resistor 22KohmT1/8W	"
R14	X64-0835-01	4	Carbon Resistor 33KohmT1/8W	"
R17	X64-0836-01	6	Carbon Resistor 56KohmT1/8W	"
R8	X64-0855-01	8	Carbon Resistor 2.2KohmT1/8W	"
R25	X64-0860-01	1	Carbon Resistor 15KohmT1/8W	"
R27	X64-0880-01	1	Carbon Resistor 220ohmT1/8W	"
D1	X65-5067-01	32	Diode WG-599	ダイオード
Tr14	X65-5090-01	4	Transistor 2N5447	トランジスタ
Tr2	X65-6044-02	6	Transistor 2SC641B	"
Tr3	X65-6087-01	31	Transistor 2SC372	"
	X65-7001-01	7	DTL IC SN3925	DTL IC
	X65-7002-01	3	DTL IC SN3931	"
	X65-7003-01	6	DTL IC SN3920	"
	X65-7004-01	2	DTL IC SN4554	"
	X65-7007-01	1	DTL IC SN4553	"
	X65-7018-01	13	DTL IC SN158093N	"
	X65-7022-01	1	MOS LSI TMC-1733	MOS LSI
	X65-7025-02	1	MOS LSI TMC-1753	MOS LSI

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
	X65-7046-01	1	MOS LSI TMC-1807	MOS LSI
	X65-7082-01	1	MOS LSI HD3224	"
	X65-7083-01	1	MOS LSI TMC-1817	"
	X65-7084-01	1	MOS LSI TMC-1818	"
	X65-7085-01	3	DTL IC SN15836N	DTL IC
	X62-6198-01	60cm	Irrax Wire	絶縁ワイヤー
	X62-6534-01	15	Sleeve	絶縁スリーブ
	E-50042	15cm	Insulation Tube	絶縁チューブ

3. Drive Card Unit (Y80-0454-01)

ドライブカードユニット

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
C13	X63-2010-01	1	Ceramic Condenser 50V 100pF	セラミックコンデンサ
C3	X63-2012-01	2	Ceramic Condenser 50V 4700PF	"
C11	X63-2022-01	2	Ceramic Condenser 50V 1000PF	"
C10	X63-3189-01	1	Chemical Condenser 16V 100μF	ケミカルコンデンサ
C9	X63-3210-01	1	Chemical Condenser 25V 47μF	"
C0	X63-3215-01	2	Chemical Condenser 10V 33μF	"
C8	X63-3216-01	1	Chemical Condenser 16V 47μF	"
C5	X63-3227-01	1	Chemical Condenser 25V 3.3μF	"
R1	X64-0243-01	1	Carbon Resistor 100ohmT1/8W	炭素被膜固定抵抗器
R3	X64-0266-01	1	Carbon Resistor 220ohmT1/4W	"
R5	X64-0267-01	4	Carbon Resistor 820ohmT1/4W	"
R4	X64-0278-01	16	Carbon Resistor 680ohmT1/4W	"
R16	X64-0496-01	1	Carbon Resistor 47KohmT1/8W	"
R21	X64-0549-01	2	Carbon Resistor 220KohmT1/8W	"
R6	X64-0828-01	3	Carbon Resistor 1KohmT1/8W	"
R12	X64-0834-01	2	Carbon Resistor 22KohmT1/8W	"
R14	X64-0835-01	1	Carbon Resistor 33KohmT1/8W	"
R8	X64-0855-01	1	Carbon Resistor 2.2KohmT1/8W	"
R9	X64-0858-01	2	Carbon Resistor 3.9KohmT1/8W	"

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
VR1	X64-4353-01	1	Variable Resistor 1Kohm(B)1/10W	可変抵抗器
TR5	X65-5091-01	16	Transistor 2N5449	トランジスタ
ZD2	X65-5142-01	1	Zener Diode 1N4738	ツェナーダイオード
ZD3	X65-5143-01	1	Zener Diode 1N4737	"
ZD1	X65-5216-01	1	Zener Diode AW01-16	"
TR3	X65-6087-01	7	Transistor 2SC372	トランジスタ
TR1	X65-6116-01	2	Transistor 2SC1061	"
TR6	X65-6171-01	1	Transistor 2SA671B	"
	X65-6190-01	1	Transistor 2SA715	"
	X65-7001-01	2	DTL IC SN3925	DTL IC
	X65-7018-01	2	DTL IC SN158093N	DTL IC
	X65-7081-01	2	TTL MSI SN74164	TTL MSI
	X62-5778-01	1	Connector 16P female	コネクタ 16P
	X62-6142-01	25cm	UL Wire (Orange)	UL ビニール線 (橙)
		25cm	UL Wire (Green)	" (緑)
	X62-6191-02	25cm	UL Wire 7/0.16 (Pink)	UL 電線 (桃)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Yellow)	" (黄)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Black)	" (黒)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (light Blue)	" (空)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Blue)	" (青)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Brown)	" (茶)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (White)	" (白)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Purple)	" (紫)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Red)	" (赤)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Gray)	" (灰)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Orange)	" (橙)
		25cm	UL Wire 7/0.16 (Green)	" (緑)
	X62-6198-01	10cm	Irrax Wire	絶縁ワイヤー
	X62-6534-01	3cm	Sleeve	絶縁スリーブ
	E-50105	15cm	Insulation Tube	絶縁チューブ

4. Keyboard Card Unit (Y80-0456-01)
 キーボード カード ユニット

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
	X62-0601-01	23	Reed Switch	リードスイッチ
	X62-5779-01	1	Connector 30P female	コネクタ 30P (メス)
R14	X64-0835-01	11	Carbon Resistor 33KohmT1/8W	炭素被膜固定抵抗器
D1	X65-5067-01	66	Diode WG-599	ダイオード
	X62-6191-02	1.0m	UL Wire 7/0.16(Black)	UL 電線 (黒)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Brown)	" (茶)
		1.2m	UL Wire 7/0.16(Red)	" (赤)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Orange)	" (橙)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Yellow)	" (黄)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Green)	" (緑)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Blue)	" (青)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Purple)	" (紫)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Gray)	" (灰)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Light Blue)	" (空)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(White)	" (白)
		1.0m	UL Wire 7/0.16(Pink)	" (桃)
	E-50042	0.5m	Insulation Tube	絶縁チューブ
	E-50105	0.3m	Insulation Tube	絶縁チューブ

5. Power Supply Card Unit (REC) except 115VUL

電源カードユニット (整流)

(88-2858-01)

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
	X61-6727-01	23	Terminal	クリップ端子
L1	X62-1504-01	2	Filter Choke Coil 2.7mH	ノイズフィルタ
	X62-6927-01	1	Fuse 3A	ヒューズ 3A
	X62-6928-01	4	Fuse 1A except 115VUL	ヒューズ 1A 115V UL 以外
	X62-6982-01	10	Fuse Holder except 115VUL	ヒューズホルダー 115V UL 以外
C1	X63-2018-01	2	Ceramic Condenser 240V 1000PF	セラミックコンデンサ
C2	X63-3217-01	1	Chemical Condenser 16V 470 μ F	ケミカルコンデンサ
SD2	X65-5138-01	1	Diode VO6B	ダイオード
SD1	X65-5542-01	8	Diode VO3C	ダイオード

6. Power Supply Card Unit (REC) 115VUL

電源カードユニット (整流)

(88-2859-01)

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
	X61-6727-01	23	Terminal	クリップ端子
L1	X62-1504-01	2	Filter Choke Coil 2.7mH	ノイズフィルタ
	X62-6797-01	3	UL Fuse 1A	UL ヒューズ
	X62-6929-01	1	UL Fuse 3A	UL ヒューズ
C1	X63-2011-01	2	Ceramic Condenser 240V 1000PF	セラミックコンデンサ
C2	X63-3217-01	1	Chemical Condenser 16V 470μF	ケミカルコンデンサ
SD2	X65-5138-01	1	Diode V06B	ダイオード
SD1	X65-5542-01	8	Diode V0-3C	ダイオード
	X62-6198-01	5cm	Irrax Wire	絶縁ワイヤー

7. Digit Entry Display Card Unit (88-2857-01)

置数桁表示カードユニット

<u>NOMEN</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
C3	X63-2012-01	1	Ceramic Condenser 50V 4700PF	セラミックコンデンサ
R9	X64-0858-01	8	Carbon Resistor 3.9KohmT1/8W	炭素被膜固定抵抗器
R27	X64-0880-01	5	Carbon Resistor 220ohmT1/8W	"
D1	X65-5067-01	17	Diode WG-599	ダイオード
LED	X65-5203-01	15	LED HL1102	発光ダイオード
Tr3	X65-6087-01	8	Transistor 2SC372	トランジスタ
	X62-5778-01	1	Connector 16P female	コネクタ 16P
	X62-6191-02	30cm	UL Wire 7/0.16 (Black)	UL 電線 (黒)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Brown)	" (茶)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Red)	" (赤)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Orange)	" (橙)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Yellow)	" (黄)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Green)	" (緑)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Blue)	" (青)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Purple)	" (紫)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Gray)	" (灰)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (Light Blue)	" (空)
		30cm	UL Wire 7/0.16 (White)	" (白)
E-50105		13cm	Insulation Tube	絶縁チューブ

8. Wire Unit, ground 115VUL

アース線ユニット 115VUL

Y80-0442-01

<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
X61-6476-01	2	Terminal UL	ターミナル UL
X62-6144-01	8cm	UL Wire 34/0.18 A.W.G. #18 (Green)	UL ビニール電線 (緑)
X62-9146-01	2	Spare Wire Cap	スペアワイヤキャップ

9. Wire Unit, ground 100V, 115V
220V, 240V

アース線ユニット 100V, 115V, 220V, 240V

Y80-0443-01

<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
X61-6476-01	2	Terminal UL	ターミナル UL
X61-7850-01	8cm	Ground Wire (Yellow/Green)	アース線 (キ/ミドリ)
X62-9146-01	2	Spare Wire Cap	スペアワイヤキャップ

10. Wire Unit, lug terminal (White)

ラグ端子ユニット(白)

Y80-0444-01

<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
X61-6595-02	1	Terminal	ターミナル
X62-6142-01	20cm	UL Wire (White)	UL ビニール電線(白)
X62-9146-01	1	Spare Wire Cap	スペアワイヤキャップ

11. Wire Unit, lug terminal (Blue)

ラグ端子ユニット (青)

Y80-0446-01

<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
X61-6595-02	1	Terminal	ターミナル
X62-6142-01	20cm	UL Wire (Blue)	ULビニール線 (青)
X62-9146-01	1	Spare Wire Cap	スペアワイヤキャップ

12. Wiring Unit, power supply switch(Black)

電源スイッチ束線ユニット (黒)

Y80-0457-01

<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
X61-6595-02	1	Terminal	ターミナル
X62-6142-01	1.6m	UL Wire (Black)	ULビニール線 (黒)
X62-9146-01	1	Spare Wire Cap	スペアワイヤキャップ
E-50033	50cm	UL Tube 5.2φ	ULビニールチューブ
E-50105	25cm	Insulation Tube	絶縁チューブ

13. Wiring Unit, power supply switch (Brown)

電源スイッチ束線ユニット (茶)

Y80-0458-01

<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
X61-6595-02	1	Terminal	ターミナル
X62-6142-01	1.6m	UL Wire (Brown)	ULビニール線 (茶)
X62-9146-01	1	Spare Wire Cap	スペアワイヤ キャップ
E-50033	50cm	UL Tube 5.2φ	ULビニールチューブ
E-50105	25cm	Insulation Tube	絶縁チューブ

14. Wire Unit, lug terminal (Green)

ラグ端子ユニット (緑)

Y80-0459-01

<u>PARTS NO.</u>	<u>Q'TY</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
X61-6595-02	1	Terminal	ターミナル
X62-6142-01	25cm	UL Wire (Green)	ULビニール線 (緑)
X62-9146-01	1	Spare Wire Cap	スペアワイヤ キャップ

15. PARTS INDEX

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>			<u>PAGE-KEY NO.</u>
Y80-0424-01	... 10	...	...	...	... 5-13-40
Y80-0427-01	... N	...	...	...	... 5-13-35, 38
Y80-0429-01	... N	...	...	...	... 3-3-2
Y80-0437-01	.. 13	...	...	...	... 5-13-40
Y80-0442-01	... 4	...	...	...	... 5-15, 7-55, 8-72
Y80-0443-01	... 1	...	...	...	... 7-55
Y80-0444-01	... 1	...	...	...	... 7-52
Y80-0446-01	... 1	...	...	...	... 7-52
Y80-0451-01	... 1	...	...	...	... 3-3
Y80-0452-01	... 1	...	...	...	... 8-76
Y80-0453-01	... 1	...	...	...	... 8-68
Y80-0454-01	... 1	...	...	...	... 7-63
Y80-0456-01	... 1	...	...	...	... 4-11
Y80-0457-01	... 1	...	...	...	... 7-52
Y80-0458-01	... 1	...	...	...	... 7-52
Y80-0459-01	... 2	...	...	...	... 20
83-4948-01	... 1	...	...	...	... 3-11
83-5690-01	... N	...	...	...	... 6-31, 7-64
86-0439-01	... 1	...	...	...	... 4-13-2
86-0456-01	... 1	...	...	...	... 4-13-19
86-0457-01	... 1	...	...	...	... 4-13-20
86-0458-01	... 1	...	...	...	... 4-13-21
86-0459-01	... 1	...	...	...	... 4-13-22
86-0460-01	... 1	...	...	...	... 4-13-23

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
86-0461-01	 2		... 4-13-24,5-13-27
86-0462-01	 1		... 5-13-25
86-0463-01	 1		... 5-13-26
86-0465-01	 1		... 4-13-18
86-0466-01	 1		... 5-13-28
86-0467-01	 1		... 5-13-30
86-0481-01	 1		... 5-13-29
86-0482-01	 1		... 4-13-17
86-0505-01	 1		... 4-13-15
86-0506-01	 1		... 4-13-10
86-0610-01	... 25		 3-5-2,5-13-39
86-0645-01	 1		... 4-13-13
86-0994-01	 2		... 3-3-5
86-0995-01	 1		... 7-44
86-0996-01	 1		... 6-41
86-0997-01	 1		... 6-42
86-0998-01	 1		... 6-43
86-0999-01	 1		... 5-17
86-1000-01	 1		... 5-16
86-1001-01	 1		... 3-1
86-1002-01	 1		... 3-5-5
86-1003-01	 1		... 3-5-4
86-1004-01	 1		... 3-5-1
86-1005-01	 1		... 3-3-3
86-1008-01	 1		... 8-69
86-1009-01	 1		... 8-73
86-1010-01	 1		... 7-61
86-1011-01	 1		... 5-19
86-1012-01	 2 ...		... 6-39

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
86-1015-01	 3		... 8-65
86-1016-01	 4		... 6-23
86-1017-01	 7		... 5-20,7-58
86-1019-01	 1		... 6-32
86-1022-01	 1		... 4-16-16
86-1023-01	 1		... 4-13-12
86-1025-01	 1		... 4-13-14
86-1026-01	 1		... 4-13-11
86-1027-01	 1		... 5-13-32
86-1028-01	 1		... 5-13-31
86-1030-01	 1		... 5-13-34
86-1031-01	 1		... 5-13-33
86-1035-01	 1		... 3-3-6
86-1177-01	 1		... 8-*
86-1222-01	 1		... 4-13-6
88-2847-01	 1		... 4-13
88-2857-01	 1		... 3-7
88-2858-01	 1		... 6-30
88-2859-01	 1		... 6-30
88-2864-01	 1		... 3-5
88-2522-01	 1		... 8-77
88-2523-01	 1		... 8-78
88-2524-01	 1		... 8-80
88-2568-02	 1		... 8-79


<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
96-8637-01	 1		... 3-3-1
96-8638-01	 1		... 8-75
96-8639-01	 1		... 8-75
96-8640-01	 1		... 8-75
96-8641-01	 1		... 8-75
96-8642-01	 1		... 8-75
X61-0042-01	... 1		... 5-13-43
X61-0047-01	... 1		... 5-13-42
X61-1236-01	... 1		... 6-38
X61-1237-01	... 1		... 6-38
X61-5042-01	... 1		... 7-56
X61-6476-01	... 8		... 18
X61-6595-02	... 4		... 19,20,21
X61-6727-01	.. 23		... 15,16
X61-7850-01	• 8cm		... 18
X62-0006-01	... 1		... 4-13-8
X62-0426-01	... 1		... 4-13-3
X62-0601-01	.. 23		... 14
X62-0801-01	... 1		... 4-13-5
X62-0999-01	... 1		... 3-5-7
X62-1504-01	... 2		... 15-L1,16-L1
X62-5748-01	... 1		... 7-46
X62-5778-01	... 2		... 3-7-1,7-63-1, 13,17
X62-5779-01	... 1		... 4-12-1,14
X62-5839-01	... 2		... 8-68-1,8-68-3,9

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>			<u>PAGE-KEY NO.</u>
X62-5840-01	... 1	...	...	...	... 8-68-2,9
X62-6142-01	. 2.8m ...	...	...	...	... 13,18,19,20
X62-6144-01	. 32cm ...	...	...	...	... 18
X62-6191-02	.18.5m ...	...	...	...	... 13,14,17
X62-6198-01	..75cm ...	...	...	...	... 11,13,16
X62-6534-01	.. 18	...	...	...	... 11,13
X62-6797-01	... 3	...	...	...	... 16
X62-6927-01	... 1	...	...	...	... 15
X62-6928-01	... 4	...	...	...	... 15
X62-6929-01	... 1	...	...	...	... 16
X62-6982-01	. 110	...	...	...	... 15
X62-8707-01	... 1	...	...	...	... 9-C4
X62-9146-01	.. 12	...	...	...	... 18,19,20
X63-1007-01	... 4	...	...	...	... 9-C14
X63-2010-01	... 2	...	...	...	... 9-C13,12-C13
X63-2011-01	... 2	...	...	...	... 16-C1
X63-2012-01	.. 10	...	...	...	... 9-C3,12-C3,17-C3
X63-2015-01	... 1	...	...	...	... 9-C12
X63-2018-02	... 2	...	...	...	... 15-C1
X63-2022-01	... 3	...	...	...	... 9-C11,12-C11
X63-2025-01	... 1	...	...	...	... 9-C15
X63-3189-01	... 1	...	...	...	... 12-C10
X63-3210-01	... 1	...	...	...	... 12-C9
X63-3214-01	... 1	...	...	...	... 6-35
X63-3215-01	... 2	...	...	...	... 12-C0
X63-3216-01	... 1	...	...	...	... 12-C8
X63-3217-01	... 1	...	...	...	... 15-C2,16-C2
X63-3227-01	... 2	...	...	...	... 9-C15,12-C5

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
X63-3228-01	...10		... 9-C18
X64-0243-01	... 1		... 12-R1
X64-0266-01	... 1		... 12-R3
X64-0267-01	... 4		... 12-R5
X64-0278-01	.. 16		... 12-R4
X64-0411-01	... 2		... 9-R13
X64-0496-02	... 4		... 9-R16,12-R16
X64-0548-01	... 1		... 9-R20
X64-0549-01	... 5		... 9-R21,12-R21
X64-0578-01	... 2		... 9-R24
X64-0712-01	... 1		... 9-R18
X64-0749-01	... 2		... 9-R19
X64-0828-01	.. 10		... 10-R6,12-R6
X64-0829-01	... 3		... 10-R7
X64-0830-01	... 1		... 10-R22
X64-0832-01	... 2		... 10-R10
X64-0833-01	.. 43		... 10-R11
X64-0834-01	.. 18		... 10-R12,12-R12
X64-0835-01	.. 16		... 10-R14,12-R14 14-R14
X64-0836-01	... 6		... 10-R17
X64-0855-01	... 9		... 10-R8,12-R8
X64-0858-01	.. 10		... 12-R9,17-R9
X64-0860-01	... 1		... 10-R25
X64-0880-01	... 6		... 10-R27,17-R27
X64-4353-01	... 1		... 13-VR1

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS</u> <u>PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
X65-5067-01	115		... 10-D1,14-D1,17-D1
X65-5090-01	... 4		... 10-Tr4
X65-5091-01	.. 16		... 13-Tr5
X65-5138-01	... 1		... 15-SD2,16-SD2
X65-5142-01	... 1		... 13-ZD2
X65-5143-01	... 1		... 13-ZD3
X65-5203-01	.. 15		... 17
X65-5216-01	... 1		... 13-ZD1
X65-5542-01	... 8		... 15-SD1,16-SD1
X65-6044-02	... 6		... 10-Tr2
X65-6087-01	.. 46		... 10-Tr3,13-Tr3, 17-Tr3
X65-6116-01	... 4		... 6-27,13-Tr1
X65-6117-01	... 1		... 13-Tr6
X65-6190-01	... 1		... 13
X65-7001-01	... 9		... 10,13
X65-7002-01	3		... 10
X65-7003-01	... 6		... 10
X65-7004-01	... 2		... 10
X65-7007-01	... 1		... 10
X65-7018-01	.. 15		... 10.13
X65-7022-01	... 1		... 10
X65-7025-02	... 1		... 10
X65-7046-01	... 1		... 11
X65-7081-01	... 2		... 13
X55-7082-01	... 1		... 11
X65-7083-01	... 1		... 11
X65-7084-01	... 1		... 11
X65-7085-01	... 3		... 11

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
X06-300605	 6		... 5-14,7-47
X07-300503	 2		... 7-49
X07-300805	 2		... 6-26
X07-400603	 1		... 7-53
X07-400605	 4		... 6-36
X07-401005	 4		... 5-21
X16-200907	 2		... 3-5-6
X16-260608	 5		... 5-13-41,4-13-4
X18-260505	 2		... 4-13-1
X31-401325	 2		... 6-28
X31-403327	 2		... 4-13-7
X32-103027	 4		... 6-34,7-48
X32-104027	 5		... 6-37,7-54
X32-301307	 6		... 7-50,7-60,8-67
X32-301407	 4		... 6-22
X32-401242	 2		... 5-3
X32-401402	 2		... 6-40
X36-260505	 2		... 3-3-4
X36-300605	 2		... 3-6
X36-300805	... 13		... 4-13-9,5-13-44
X50-300605	 7		... 3-4,3-8,7-45
X50-300805	 9		... 3-9,7-59,8-70
X50-300807	 4		... 3-2

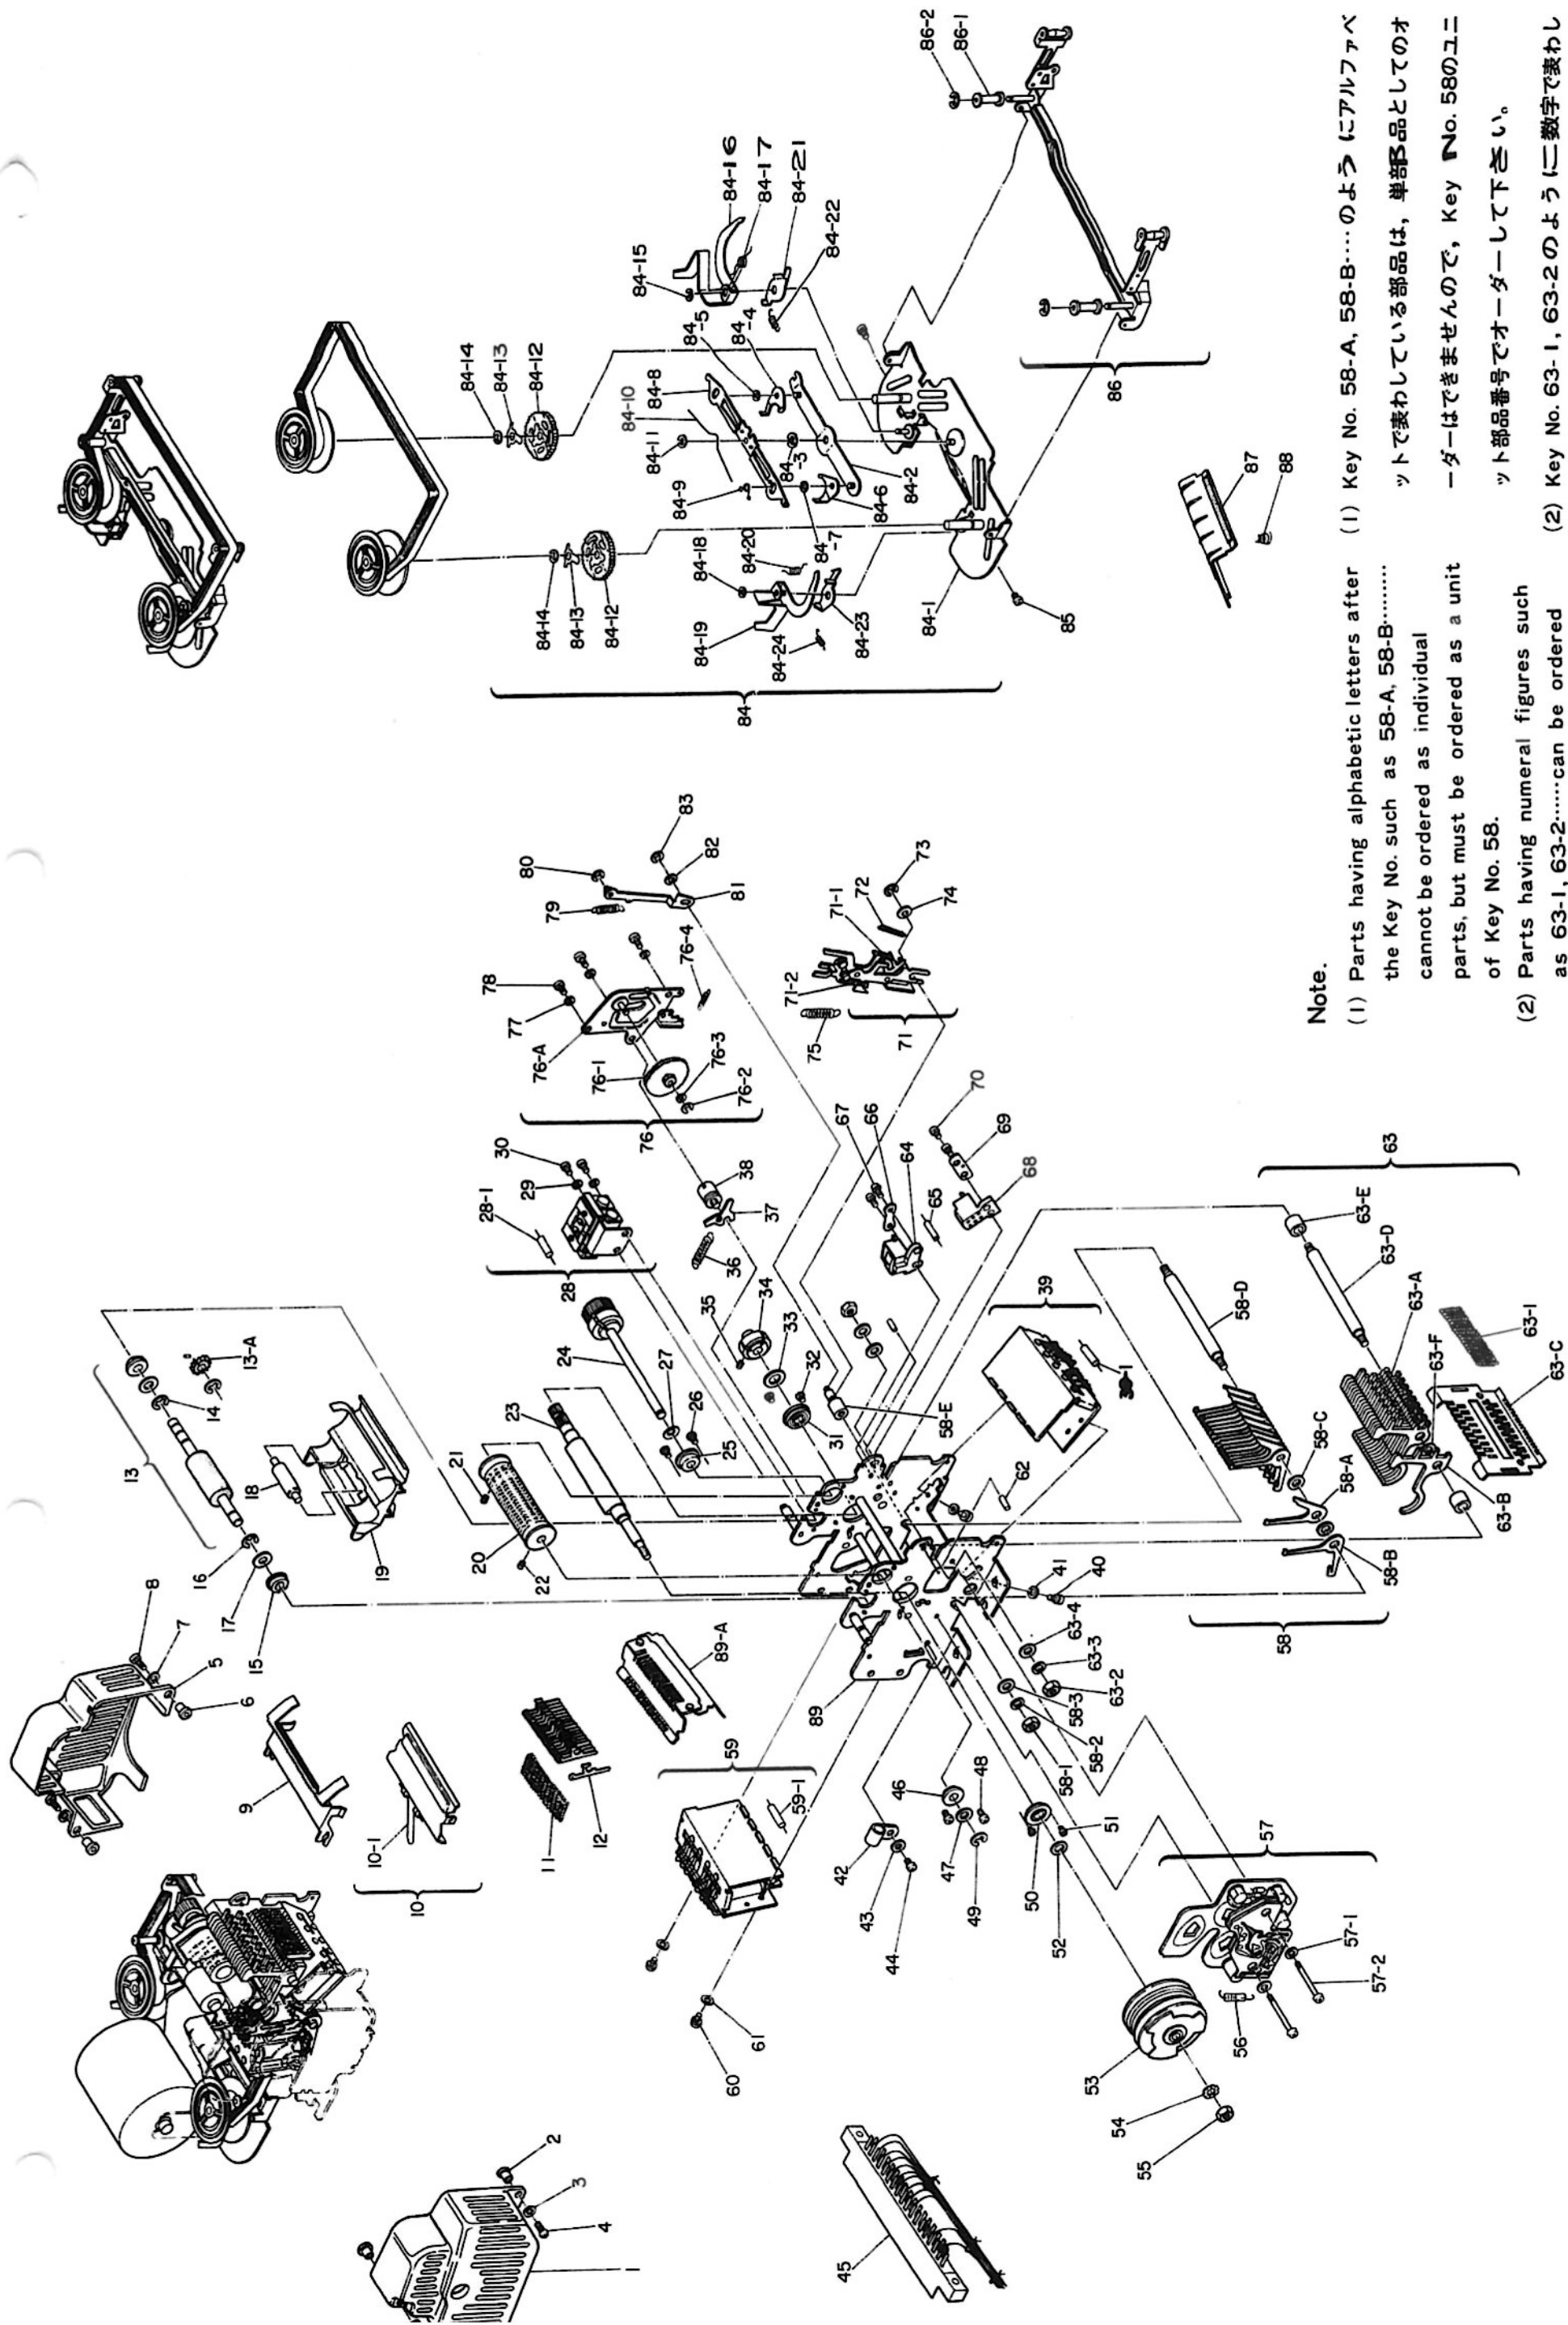

Note.

(1) Parts having alphabetic letters after the Key No. such as 58-A, 58-B..... cannot be ordered as individual parts, but must be ordered as a unit of Key No. 58.

(2) Parts having numeral figures such as 63-1, 63-2..... can be ordered individually.

(1) Key No. 58-A, 58-B.....のようににアルファベットで表わしている部品は、単部品としてのオーダーはできませんので、Key No. 58のユニット部品番号でオーダーして下さい。

(2) Key No. 63-1, 63-2のようにに二数字で表わしている部品は単部品でもオーダーできます。

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS</u> <u>PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO.</u>	<u>-</u>	<u>REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
X71-5224-01	= ... 1 ...	...	...	...	... 3-10
X71-5244-01	.. 21 ...	...	...	...	... 5-18,6-25,6-29, 6-33,6-57,7-62, 8-66,8-71
X71-5297-01	... 2 ...	...	...	...	... 8-74
X71-9330-01	... 1 ...	...	...	...	... 6-24
E-50033	 5cm ..	...	...	...	... 19,20
E-50042	 65cm ..	...	...	...	... 11,14
E-50105	 83cm ..	...	...	...	... 13,14,17,19,20

PRINTER 102

PARTS CATALOG

<u>KEY NO.</u>	<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>DESCRIPTION</u>	
	X71-9330-01	1	PRINTER 102	プリンタ 102
1	Y80-9043-01	1	Motor cover C	モータ・カバー C
2	Y80-9041-01	2	Rubber bushing	ゴム・ブッシュ
3	Y80-9311-01	2	Plane washer #2 (3-0.5-8)	平 座 金
4	Y80-9302-01	2	C.P. screw #5 (3x8)	十字穴付ナットネジ
5	Y80-9042-01	1	Gear cover C	ギヤ・カバー C
6	Y80-9041-01	2	Rubber bushing	ゴム・ブッシュ
7	Y80-9311-01	2	Plane washer #2 (3-0.5-8)	平 座 金
8	Y80-9302-01	2	C.P. screw #5 (3x8)	十字穴付ナットネジ
9	Y80-9022-01	1	Paper cutter lever A	紙切りレバー A
10	Y80-9105-01	1	Print drum cover	印字ドラム・カバー
10-1	Y80-9014-01	1	Roll in protection lever	巻き込み防止レバー
11	Y80-9012-01	18	Trigger lever spring	トリガ・バネ
12	Y80-9011-01	18	Trigger lever	トリガ・レバー
13	Y80-9204-01	1	Paper feeding roller unit	紙送りローラ・セット
14	Y80-9329-01	1	Retaining ring TYPE-E #6(4)	緊定ワッシャ
15	Y80-9020-01	1	Plane bearing	紙送り軸受
16	Y80-9329-01	1	Retaining washer TYPE-E #6(4)	緊定ワッシャ
17	Y80-9314-01	1	Plane washer #7 (6-0.2-10)	平 座 金
18	Y80-9021-01	1	Paper holding roller	紙押えローラ
19	Y80-9205-01	1	Paper guide assembly B	紙案内セット B
20	Y80-9047-01	1	Print drum	印字ドラム

KEY NO.	PARTS NO.	UNITS PER ASS'Y	DESCRIPTION	
21	Y80-9308-01	1	H.F. screw #1 (4x5)	六角付平先止めネジ
22	Y80-9310-01	1	H.D. screw #1 (4x5)	六角付ダネルボルトネジ
23	Y80-9001-01	1	Ratchet shaft B	ハシ B
24	Y80-9203-01	1	Print drum gear with shaft assembly B	印字ドラム歯車セット B
25	Y80-9003-01	1	Plane bearing	印字ドラム軸受
26	Y80-9306-01	2	C.P. bind screw #2 (3x3)	十字付バインドネジ
27	Y80-9325-01	1	Leaf spring #2 (5-0.1)	皿バネ
28	Y80-9106-01	1	Trigger magnets assembly for paper feeding	紙送りトリガ電磁石セット
28-1	X65-5059-01	2	Diode 1S953	ダイオード
29	Y80-9311-01	2	Plane washer #2 (3-0.5-8)	平座金
30	Y80-9307-01	2	C.P. screw with spring lock washer #1 (3x6)	十字付バネ座付ナベネジ
31	Y80-9002-01	1	Miniature bearing with flange	ミニチュアベアリング (ツバ付)
32	Y80-9305-01	2	C.P. bind screw #1 (2x4)	十字付バインドネジ
33	Y80-9317-01	N	Plane washer #21 (7-0.1-11)	平座金
	Y80-9318-01	N	Plane washer #22 (7-0.2-11)	"
	Y80-9319-01	N	Plane washer #23 (7-0.3-11)	"
	Y80-9320-01	N	Plane washer #24 (7-0.5-11)	"
34	Y80-9044-01	1	Detecting wheel T	T検出ホイール
35	Y80-9309-01	1	H.C. screw #1 (4x5)	六角付剣先止めネジ
36	Y80-9039-01	1	Driving lever spring	駆動レバーバネ
37	Y80-9038-01	1	Driving lever	駆動レバー

KEY NO.	PARTS NO.	UNITS PER ASS'Y	DESCRIPTION	
38	Y80-9019-01	1	Driving lever shaft	駆動レバー軸
39	Y80-9103-01	1	Trigger magnets assembly for printing	印字トリガ・ 電磁石セット
39-1	X65-5059-01	9	Diode 1S953	ダイオード
40	Y80-9307-01	2	C.P. screw with spring lock washer #1 (3x6)	十字記付バネ座付 ナベ小ネジ
41	Y80-9311-01	2	Plane washer #2 (3-0.5-8)	平座金
42	Y80-9010-01	1	Wires holding clip	ナイロン・クリップ
43	Y80-9311-01	1	Plane washer #2 (3-0.5-8)	平座金
44	Y80-9302-01	1	C.P. screw #5 (3x8)	十字記付ナベ小ネジ
45	Y80-9102-01	1	Connector with wires B	コネクタ・セットB
46	Y80-9003-01	1	Plane bearing	印字ドラム軸受
47	Y80-9313-01	1	Plane washer #6 (5-0.3-10)	平座金
48	Y80-9306-01	2	Bind screw #2 (3x3)	十字記付バインドネジ
49	Y80-9329-01	1	Retaining ring TYPE-E #6 (4)	環定ワッシャ
50	Y80-9002-01	1	Miniature bearing with flange	ミニatureベアリング (ツバ付)
51	Y80-9305-01	2	C.P. bind screw #1 (2x4)	十字記付バインドネジ
52	Y80-9317-01	N	Plane washer #21 (7-0.1-11)	平座金
	Y80-9318-01	N	Plane washer #22 (7-0.2-11)	"
	Y80-9319-01	N	Plane washer #23 (7-0.3-11)	"
	Y80-9320-01	N	Plane washer #24 (7-0.5-11)	"
53	Y80-9202-01	1	Rotor assembly	ロータ・セット
54	Y80-9321-01	1	Outside toothed lock washer #1 (4)	外歯付座金(左)

KEY NO.	PARTS NO.	UNITS PER ASS'Y	DESCRIPTION	
55	Y80-9324-01	1	Hexagon nut #4 (L4)	六角ナット (左ネジ)
56	X64-0386-01	N	Carbon Resistor 1KohmT1/4W	炭素被膜固定抵抗器
	X64-0387-01	N	Carbon Resistor 1.5KohmT1/4W	"
	X64-0388-01	N	Carbon Resistor 1.8KohmT1/4W	"
	X64-0389-01	N	Carbon Resistor 2KohmT1/4W	"
	X64-0390-01	N	Carbon Resistor 3KohmT1/4W	"
	X64-0391-01	N	Carbon Resistor 3.9KohmT1/4W	"
	X64-0392-01	N	Carbon Resistor 5.6KohmT1/4W	"
	X64-0819-01	N	Carbon Resistor 2.7KohmT1/4W	"
	X64-0821-01	N	Carbon Resistor 4.7KohmT1/4W	"
57	Y80-9111-01	1	Motor circuit unit	モータ回路ユニット
57-1	Y80-9311-01	2	Plane washer #2 (3-0.5-8)	平垫金
57-2	Y80-9304-01	2	C.P. screw #13 (3x32)	十字穴付ネジ
58	Y80-9108-01	1	Actuating levers unit	電磁石ハセット
58-1	Y80-9323-01	1	Hexagon nut #3 (4)	六角ナット
58-2	Y80-9322-01	1	Spring lock washer #3 (4)	バネ垫金
58-3	Y80-9312-01	1	Plane washer #5 (4-0.8-10)	平垫金
59	Y80-9103-01	1	Trigger magnets assembly for printing	印字トリカ電磁石セット
59-1	X65-5059-01	9	Diode 1S953	ダイオード
60	Y80-9307-01	2	C.P. screw with spring lock washer #1 (3x6)	十字穴付バネを付 ネジ
61	Y80-9311-01	2	Plane washer #2 (3-0.5-8)	平垫金
62	Y80-9330-01	2	Spring pin #2 (2x6)	スプリングピン
63	Y80-9104-01	1	Hammer levers unit	ハンマ・レバー・セット
63-1	Y80-9013-01	18	Hammer lever spring	ハンマ・バネ

KEY NO.	PARTS NO.	UNITS PER ASS'Y	DESCRIPTION	
63-2	Y80-9323-01	2	Hexagon nut #3 (4)	六角ナット
63-3	Y80-9322-01	2	Spring lock washer #3 (4)	バネ座金
63-4	Y80-9312-01	2	Plane washer #5 (4-0.8-10)	平座金
64	Y80-9008-01	1	Detecting head R	検出器 R
65	X62-8851-01	1	Tantalum Condenser 0.68 μ F	タンタルコンデンサ
66	Y80-9009-01	1	Plane washer R	平座金 R
67	Y80-9301-01	2	C.P. screw #4 (3x6)	十字穴付ナットネジ
68	Y80-9006-01	1	Detecting head T	検出器 T
69	Y80-9007-01	1	Plane washer T	平座金 T
70	Y80-9301-01	2	S.P. screw #4 (3x6)	十字穴付ナットネジ
71	Y80-9107-01	1	Paper feeding lever assembly	紙送りレバー・セット
71-1	Y80-9015-01	1	Paper feeding rack lever spring	紙送りラックレバー・バネ
71-2	Y80-9017-01	1	Paper feeding click spring	紙送りバネ
72	Y80-9016-01	1	Paper feeding clutch lever spring	紙送りクラッチレバー・バネ
73	Y80-9329-01	1	Retaining ring TYPE-E #6 (4)	緊定ワッシャー
74	Y80-9313-01	1	Plane washer #6 (5-0.3-10)	平座金
75	Y80-9018-01	1	Paper feeding spring	紙送りバネ
76	Y80-9101-01	1	Bridge for idler gear unit	中間車受ユニット
76-1	Y80-9005-01	1	Idler gear	中間車
76-2	Y80-9327-01	1	Retaining ring TYPE-E #3 (2)	緊定ワッシャー
76-3	Y80-9315-01	1	Plane washer #15 (3-0.2-5)	平座金
76-4	Y80-9004-01	1	Ribbon clutch lever spring	リボンクラッチレバー・バネ

KEY NO.	PARTS NO.	UNITS PER ASS'Y	DESCRIPTION	
77	Y80-9316-01	3	Plane washer #16 (3-0.5-6)	平垫金
78	Y80-9301-01	3	C.P. screw #4 (3x6)	十字穴付ナベネジ
79	Y80-9040-01	1	Ribbon, shift spring	リボン・シフト・バネ
80	Y80-9326-01	1	Retaining ring TYPE-E #2 (2.3)	固定ワッシャ
81	Y80-9046-01	1	Ribbon shift assembly	リボン・シフト・バネ・セット
82	Y80-9311-01	1	Plane washer #2 (3-0.5-8)	平垫金
83	Y80-9326-01	1	Retaining ring TYPE-E #2 (2.3)	固定ワッシャ
84	Y80-9109-01	1	Ribbon feeding unit	リボン取付板ユニット
84-1	Y80-9207-01	1	Basic plate assembly	リボン取付板セット
84-2	Y80-9208-01	1	Transmitting lever assembly	伝達レバー・セット
84-3	Y80-9328-01	1	Retaining ring TYPE-E #4 (3)	固定ワッシャ
84-4	Y80-9024-01	1	Ribbon feeding pawl G	リボン送り爪 G
84-5	Y80-9326-01	1	Retaining ring TYPE-E #2 (2.3)	固定ワッシャ
84-6	Y80-9025-01	1	Ribbon feeding pawl M	リボン送り爪 M
84-7	Y80-9326-01	1	Retaining ring TYPE-E #2 (2.3)	固定ワッシャ
84-8	Y80-9045-01	1	Exchanging direction lever assembly	切換レバー・セット
84-9	Y80-9026-01	1	Exchanging direction spring	切換レバー・バネ
84-10	Y80-9027-01	1	Ribbon feeding pawl spring	リボン送り爪バネ
84-11	Y80-9328-01	1	Retaining ring TYPE-E #4 (3)	固定ワッシャ
84-12	Y80-9028-01	2	Spool gear	スプール歯車

KEY NO.	PARTS NO.	UNITS PER ASS'Y	DESCRIPTION	
84-13	Y80-9029-01	4	Brake spring	ブレーキ・バネ
84-14	Y80-9328-01	2	Retaining ring TYPE-E #4 (3)	緊定ワッシャ
84-15	Y80-9326-01	1	Retaining ring TYPE-E #2 (2.3)	"
84-16	Y80-9030-01	1	Detecting lever G	検出レバー G
84-17	Y80-9031-01	1	Detecting lever spring G	検出レバー・バネ G
84-18	Y80-9326-01	1	Retaining ring TYPE-E #2 (2.3)	緊定ワッシャ
84-19	Y80-9032-01	1	Detecting lever M	検出レバー M
84-20	Y80-9033-01	1	Detecting lever spring M	検出レバー・バネ M
84-21	Y80-9034-01	1	Hook lever G	逆転止めレバー G
84-22	Y80-9036-01	1	Hook lever spring	逆転止めレバー・バネ
84-23	Y80-9035-01	1	Hook lever M	逆転止めレバー M
84-24	Y80-9036-01	1	Hook lever spring	逆転止めレバー・バネ
85	Y80-9303-01	2	C.P. screw #1 (2.5x6)	十字穴付ネット
86	Y80-9110-01	1	Ribbon guide lever assembly B	リボン・ガイド・レバー・ セット B
86-1	Y80-9037-01	2	Ribbon guide roller B	リボン・ガイド・ローラ B
86-2	Y80-9326-01	2	Retaining ring TYPE-E #2 (2.3)	緊定ワッシャ
87	Y80-9206-01	1	Tension lever assembly B	テンション・レバー・セット B
88	Y80-9023-01	1	Paper tension spring B	紙テンション・バネ B
89	Y80-9201-01	1	Frame assembly B	フレーム・セット B

PARTS INDEX

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
Y80-9001-01	... 1		... 32-23
Y80-9002-01	 2		... 32-31,33-50
Y80-9003-01	 2		... 32-25,33-46
Y80-9004-01	 1		... 35-76-4
Y80-9005-01	 1		... 35-76-1
Y80-9006-01	 1		... 35-68
Y80-9007-01	 1		... 35-69
Y80-9008-01	 1		... 35-64
Y80-9009-01	 1		... 35-66
Y80-9010-01	 1		... 33-42
Y80-9011-01	... 18		... 31-11
Y80-9012-01	... 18		... 31-11
Y80-9013-01	... 18		... 34-63-1
Y80-9014-01	 1		... 31-10-1
Y80-9015-01	 1		... 35-71-1
Y80-9016-01	 1		... 35-72
Y80-9017-01	 1		... 35-71-2
Y80-9018-01	 1		... 35-75
Y80-9019-01	 1		... 33-39
Y80-9020-01	 1		... 31-15
Y80-9021-01	 1		... 31-18
Y80-9022-01	 1		... 31-9
Y80-9023-01	 1		... 37-88
Y80-9024-01	 1		... 36-84-4
Y80-9025-01	 1		... 36-84-6
Y80-9026-01	 1		... 36-84-9
Y80-9027-01	 1		... 36-84-10

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
Y80-9028-01	 2		... 36-84-12
Y80-9029-01	 4		... 37-84-13
Y80-9030-01	 1		... 37-84-16
Y80-9031-01	 1		... 37-84-17
Y80-9032-01	 1		... 37-84-19
Y80-9033-01	 1		... 37-84-20
Y80-9034-01	 1		... 37-84-21
Y80-9035-01	 1		... 37-84-23
Y80-9036-01	 2		... 37-84-22, 37-84-24
Y80-9037-01	 2		... 37-86-1
Y80-9038-01	 1		... 32-37
Y80-9039-01	 1		... 32-36
Y80-9040-01	 1		... 36-79
Y80-9041-01	 4		... 31-2, 31-6
Y80-9042-01	 1		... 31-5
Y80-9043-01	 1		... 31-1
Y80-9044-01	 1		... 32-34
Y80-9045-01	 1		... 36-84-8
Y80-9046-01	 1		... 36-81
Y80-9047-01	 1		... 31-20
Y80-9101-01	 1		... 35-76
Y80-9102-01	 1		... 33-45
Y80-9103-01	 2		... 33-39, 34-59
Y80-9104-01	 1		... 34-63
Y80-9105-01	 1		... 31-10
Y80-9106-01	 1		... 32-28
Y80-9107-01	 1		... 35-71
Y80-9108-01	 1		... 34-58

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
Y80-9109-01	 1		... 36-84
Y80-9110-01	 1		... 37-86
Y80-9111-01	 1		... 34-57
Y80-9201-01	 1		... 37-89
Y80-9202-01	 1		... 33-53
Y80-9203-01	 1		... 32-24
Y80-9204-01	 1		... 31-13
Y80-9205-01	 1		... 31-19
Y80-9206-01	 1		... 37-87
Y80-9207-01	 1		... 36-84-1
Y80-9208-01	 1		... 36-84-2
Y80-9301-01	 7		... 35-67,35-70,36-78
Y80-9302-01	 5		... 31-4,31-8,33-44
Y80-9303-01	 2		... 37-85
Y80-9304-01	 2		... 34-57-2
Y80-9305-01	 4		... 32-32,33-51
Y80-9306-01	 4		... 32-26,33-48
Y80-9307-01	 6		... 32-30,33-40,34-60
Y80-9308-01	 1		... 32-21
Y80-9309-01	 1		... 32-35
Y80-9310-01	 1		... 32-22
Y80-9311-01	... 14		... 31-3,31-7,32-29, 33-41,33-43,36-82 34-57-1,34-61
Y80-9312-01	 3		... 34-58-3,35-63-4
Y80-9313-01	 2		... 33-47,35-74
Y80-9314-01	 1		... 31-17
Y80-9315-01	 1		... 35-76-3
Y80-9316-01	 3		... 36-77

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>			<u>PAGE-KEY NO.</u>
Y80-9317-01	 N	...	...	...	... 32-33,33-52
Y80-9318-01	 N	...	...	...	... 32-33,33-52
Y80-9319-01	 N	...	...	...	... 32-33,33-52
Y80-9320-01	 N	...	...	...	... 32-33,33-52
Y80-9321-01	 1	...	...	...	... 33-54
Y80-9322-01	 3	...	...	...	... 34-58-2,35-63-3
Y80-9323-01	 3	...	...	...	... 34-58-1,35-63-2
Y80-9324-01	 1	...	...	...	... 34-55
Y80-9325-01	 1	...	...	...	... 32-27
Y80-9326-01	 8	...	...	...	... 36-80,36-83 36-84-5,36-84-7, 37-84-15,37-84-18, 37-86-2
Y80-9327-01	 1	...	...	...	... 35-76-2
Y80-9328-01	 4	...	...	...	... 36-84-3,36-84-11, 37-84-14
Y80-9329-01	 4	...	...	...	... 31-14,31-16,33-49, 35-73
Y80-9330-01	 2	...	...	...	... 34-62
X62-8851-01	 2	...	...	...	... 35-65
X64-0386-01	 N	...	...	...	... 34-56
X64-0387-01	 N	...	...	...	... 34-56
X64-0388-01	 N	...	...	...	... 34-56
X64-0389-01	 N	...	...	...	... 34-56
X64-0390-01	 N	...	...	...	... 34-56

<u>PARTS NO.</u>	<u>UNITS PER ASS'Y</u>	<u>REVISION NO. - REPORT NO.</u>	<u>PAGE-KEY NO.</u>
X64-0391-01	 N		... 34-56
X64-0392-01	 N		... 34-56
X64-0819-01	 N		... 34-56
X64-0821-01	 N		... 34-56
 X65-5059-01	 ... 20		 ... 32-28-1,33-39-1, 34-59-1
 X71-9330-01	 1		 ... 31